



**SGLS** (スチール、ノック穴無)  
**SGLSN** (スチール、ノック穴有)  
**SGLW** (銅合金、ノック穴無)  
**SGLWN** (銅合金、ノック穴有)

・ **L=60**




\*銅合金タイプは  
C2です。


・ **L=80~100**

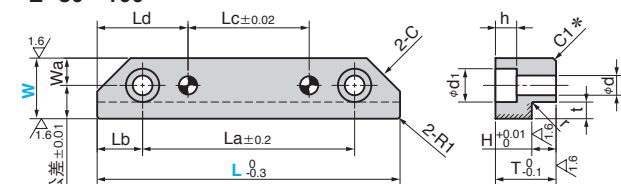

・ **L≧120**

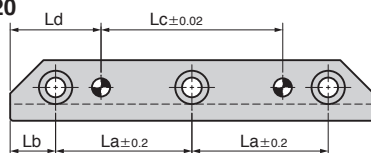


■ ノック穴無の場合

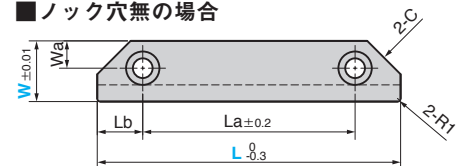

\*銅合金タイプは  
C2です。

■ ノック穴有タイプ、ノック穴仕様



\*SGLSN  
SGLWN15

\*SGLWN20 以上

材質  
 SGLS SKS3  
 SGLSN SKS3  
 SGLW 銅合金 (SP2)  
 SGLWN 銅合金 (SP2)  
 ////部  
 オイルレス加工  
 高周波焼入  
 HRC53~58

W	L	Wa	La	Lb	Lc	Ld	C	T	H	t	r	d	d <sub>1</sub>	h
15	60		20	20	40	10	9	15	8	4.5	0.5	5.5	9.5	6
	80	6	55	12.5	35	22.5								
	100		75		55									
20	60		20	20	40	10	11	20	8	5.5	0.5	6.5	11	7
	80	9	50		20									
	100		70	15	40	30								
25	80		45		60		13	25	10	7.5	0.8	9	14	9
	100	9	65	17.5	40	30								
	120		42.5		60									
30	120		40		40		16	30	15	11	0.8	11	18	11
	140	11	50	20	60	40								
	160		60		80									
	180		70		100									

Catalog No.	W	L
SGLS	15	60
		80
		100
SGLSN	20	60
		80
		100
SGLW	25	80
		100
		120
SGLWN	30	120
		140
		160
		180

W	e	H7
15	6	+0.012 0
20		
25	8	+0.015 0
30		



Order

Catalog No. **SGLSN**  
 W **25** - L **120**