



オイルレスブッシュ


銅合金
フランジ薄肉タイプ
SO#50SP2



SOBFU

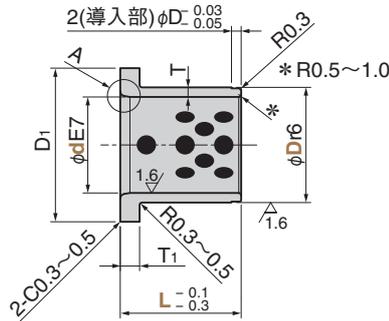

A部詳細



●スライド方向



●相手軸公差

- d8 : 一般用 (高負荷)
- e7 : 一般用 (軽負荷)
- f7 : 高精度用

●その他の使用条件・特性

- ・ 大気中、淡水中 (条件付) にて使用できます。
- ・ 高荷重、低速運転で性能を発揮します。

▲ 使用温度は+150°C以下です。

材質 母材 銅合金(SO-2)
固体潤滑剤 (GR-1)

※圧入後d公差は参考値です。

d E7	D r6	D1	T	T1	圧入後d公差	Catalog No.	d	D	L
5	7						5	7	10
					+0.017				12
6	8				+0.005		6	8	10
									12
8	10		1	2			8	10	12
					+0.023				15
10	12				+0.008		10	12	20
									10
12	15				+0.020		12	15	12
					+0.004				15
13	16		1.5			SOBFU	13	16	10
					+0.030				12
15	18				+0.011		15	18	15
									20
16	20						16	20	25
					+0.025				15
20	24				+0.006		20	24	20
									25
25	29		2				25	29	15
					+0.036				20
30	34				+0.014		30	34	30
									30
30	34						30	34	40
					+0.031				30
					+0.009				40
									50



Order

Catalog No.

SOBFU

d

20

D

24

L

30

▲ 特注品につきましては製作限界があります。
営業窓口までご相談下さい。

オイルレス摺動部材
金属系摺動部材