


オイルレススラストブッシュ

銅合金・内径F7・
外径m6タイプ

SO#50SP2



SOBB

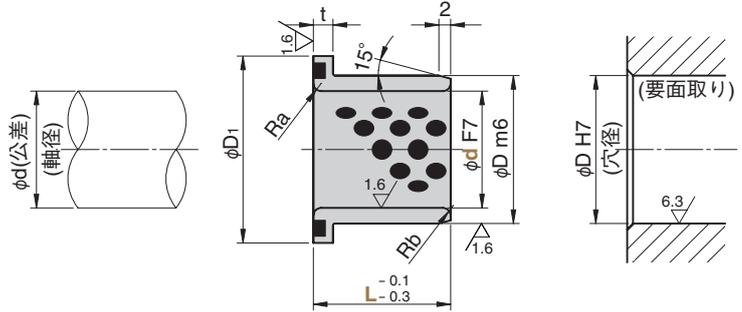

- 相手軸公差
- d8：一般用（高負荷）
 - e7：一般用（軽負荷）
 - f7：高精度用

- その他の使用条件・特性
- ・大気中、淡水中（条件付）にて使用できます。
 - ・高荷重、低速運転で性能を発揮します。

⚠ 使用温度は+150℃以下です。+150℃を超える場合は潤滑剤の埋設仕様が異なります。営業までご相談ください。

材質 母材 銅合金(SO-2)
固体潤滑剤 (GR-1)

■ 使用範囲

潤滑剤の種類	給油条件	環境条件	許容最高面圧 P N/mm ²	許容最高速度 V m/min	許容最高 PV 値 N/mm ² ・m/min	使用温度範囲 ℃
GR-1	無給油	大気中	100	15	150	-50 ~ +300
	定期給油（脂）			30	200	-50 ~ +150

■ 物性

比重	硬さ HB	伸び %	引張強さ N/mm ²	線膨張係数 ×10 ⁻⁵ /℃
7.9	210以上	12以上	755以上	1.9

d F7	D m6	D ₁	t	Ra	Rb	Catalog No.	d	L
12	18	+0.018 +0.007	25	4	1	SOBB	12	15
16	22	+0.021 +0.008	30				16	20
20	28		36				20	25
25	33	+0.041 +0.020	43	5	2		25	30
30	38	+0.025 +0.009	48		2		30	35
40	50		60				40	45
50	62	+0.030 +0.011	75	6			50	55
60	75		90	7	3		60	65



Order

Catalog No.

SOBB

d

20

L

25