

球面ブッシュセット


銅合金球面タイプ
SO#50SP2




標準タイプ
MTGL (左勝手)
MTGR (右勝手)




強力タイプ
MTGHL (左勝手)
MTGHR (右勝手)

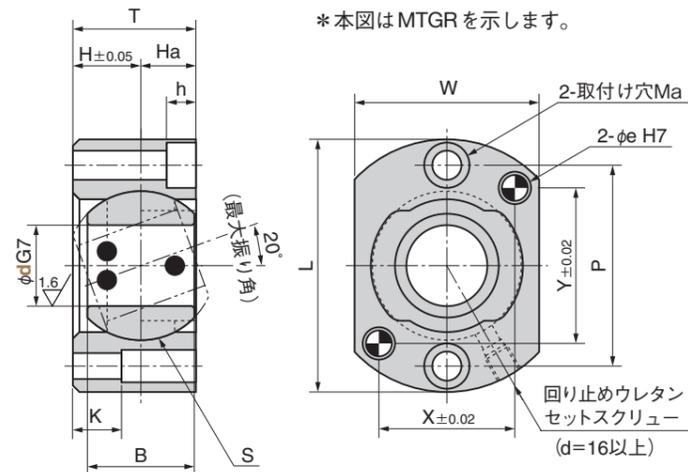


*本図はMTGRを示します。

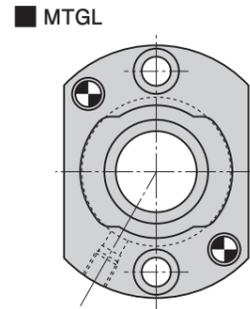

■ MTGL

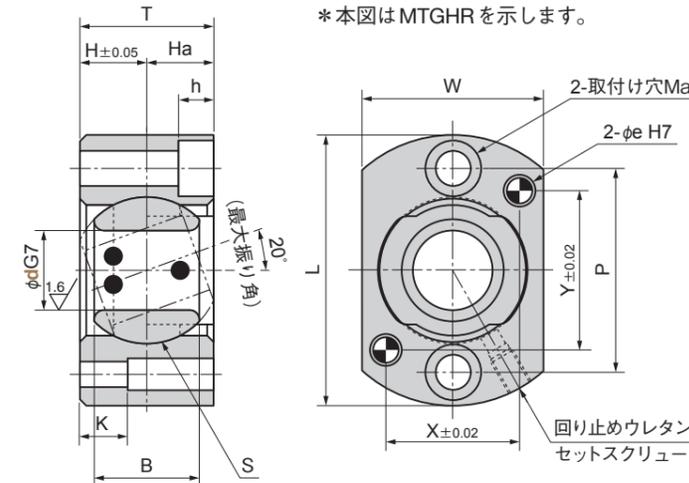

*本図はMTGHRを示します。

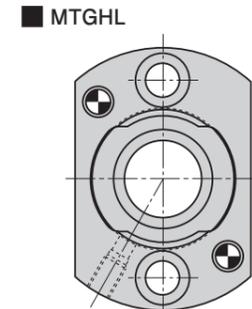

■ MTGHL

●スライド方向

●推奨相手軸公差 g6

内輪 銅合金(SO-2)
固体潤滑剤(GR-1)
ケース S45C調質

●スライド方向

●推奨相手軸公差 g6

内輪 銅合金(SO-2)
固体潤滑剤(GR-1)
ケース S45C調質

L	W	T	H	Ha	B	S	取り付け穴			ノック穴				Catalog No.	d
							Ma	P	h	e	X	Y	K		
44	28	17	9	8	14	19	M5	32	6	5	20	28	9	MTGL MTGR	8
46	30	20	11	9	16	22		34			10	22	30		12
50	32	22	12	10	18	24	M6	36	7	6	22	30	12	MTGL MTGR	12
58	45	29	16	13	25	34		45			35	30	35		16
65	50	33	18	15	28	39	M8	52	9	8	35	40	15	MTGL MTGR	20
78	57	38	21	17	33	46		62			50	40	50		25
86	65	43	24	19	37	54	M8	70	9	8	48	55	MTGL MTGR	30	

▲ d=16以上は回り止めウレタン付きです。

■ 付属品

d	六角穴付ボルト	ノックピン
8	M5×20	φ5×20
10	M5×25	φ5×20
12	M6×25	φ6×25
20	M6×40	φ6×25
25	M8×45	φ8×30
30	M8×50	φ8×30

■ 許容荷重

(単位: kN)

d	MTGL/R		MTGHL/R	
	スラスト荷重	ラジアル荷重	スラスト荷重	ラジアル荷重
8	0.5	4.9		
10	0.6	6.1		
12	0.7	8.4		
16	1.6	15.4		
20	2.0	18.6		
25	2.9	31.3	2.9	31.3
30	3.8	33.1	3.8	33.1
35			4.4	33.1
40			4.8	33.1
50			7.0	51.7

Order Catalog No. **MTGR** d **16**


L	W	T	H	Ha	B	S	取り付け穴			ノック穴				Catalog No.	d
							Ma	P	h	e	X	Y	K		
85	57	42	21	21	33	46	M10	64	11	8	42	50	15	MTGHL MTGHR	25
94	65	48	24	24	37	54		72	13		48	55			30
98	72	54	27	27	40	60	M10	78	12	8	52	60	15	MTGHL MTGHR	35
106	77	58	29	29	44	65		84			12	55			65
124	88	66	33	33	48	76	M12	102	18	10	65	78	20	MTGHL MTGHR	50

■ 付属品

d	六角穴付ボルト	ノックピン
25	M10×45	
30	M10×55	φ8×30
35	M10×60	φ8×30
40	M10×65	φ8×30
50	M12×65	φ10×40

Option

オプションコード	仕様
ZM	回り止めを、右図のように表(おもて)面に追加します。(d≥16)



Order Catalog No. **MTGHL** d **30**

Order **MTGR 25-ZM**