

オイルレススライドプレート

銅合金タイプ
板厚5mm


SO#50SP2




UWP




●W= 18 ~38、L= 50 ~100
W= 48、L= 75 ~125





●W= 75、L= 75 ~125
W= 100、L= 100 ~125




●W=18~48、L=150




●W=75・100、L=150

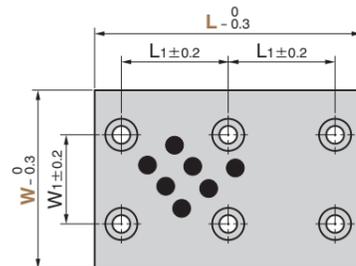


▲ 相手側に取付用タップ加工をする場合、下図要領にて面取り加工を行ってください。



皿ボルト



●スライド方向



材質 母材 銅合金(SO-2)
固体潤滑剤 (GR-1)
付属品 皿ボルト

■ 使用範囲

潤滑剤の種類	給油条件	環境条件	許容最高面圧 P N/mm ²	許容最高速度 V m/min	許容最高 PV 値 N/mm ² · m/min	使用温度範囲 ℃
GR-1	無給油	大気中	100	15	150	-50 ~ +300
	定期給油 (脂)			30	200	-50 ~ +150

■ 物性

比重	硬さ HB	伸び %	引張強さ N/mm ²	線膨張係数 ×10 ⁻⁵ /℃
7.9	210以上	12以上	755以上	1.9

W ₁	L ₁	d	h	取付ボルト	Catalog No.	W	L
	20						50
	45	6.5	1.5	M6		18	75
	70					100	
	60					150	
	20						50
	45					28	75
	70						100
	60						150
	20						50
	45					38	75
	70						100
	60				UWP		150
	45						75
	70	10	0.8	M8		48	100
	95					125	
	60						150
	45						75
45	70					75	100
	95						125
	60						150
	70						100
70	95					100	125
	60						150



Order

Catalog No.

W — L

UWP 38 — 50

▲ 使用温度は+150℃以下です。+150℃を超える場合は潤滑剤の埋設仕様が異なります。営業までご相談ください。

■ 特注品のご相談・ご注文も承ります。