




オイルレススライドプレート

銅合金タイプ
板厚10mm
SO#50SP2






SOLP

●W= 35・50 の場合

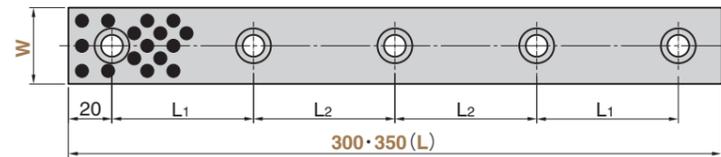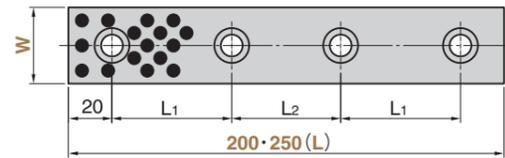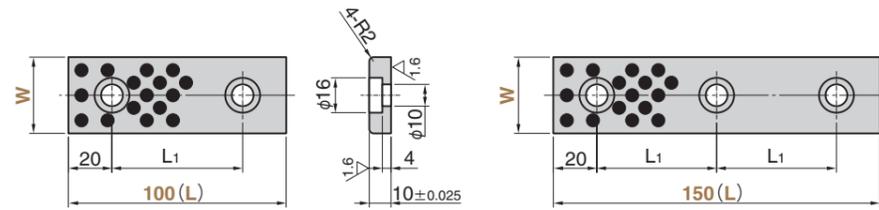

●W= 75 の場合

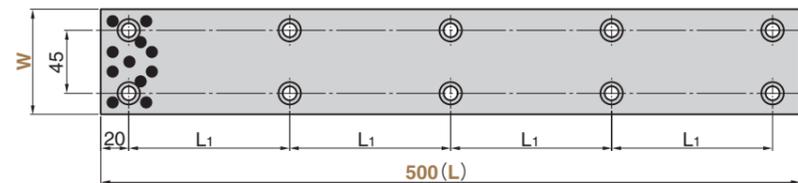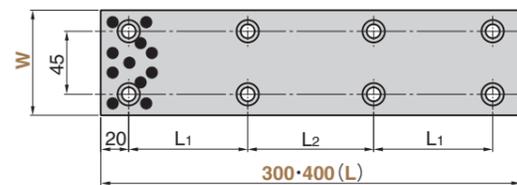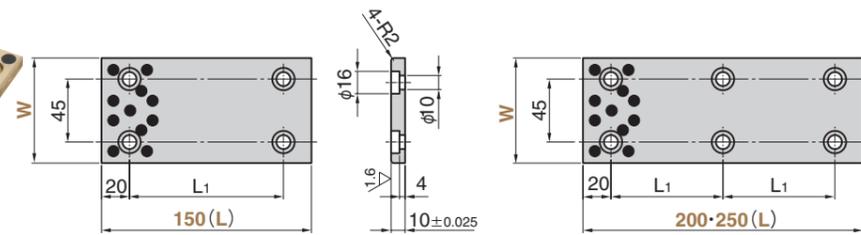

●スライド方向
←→

▲ 使用ボルト
六角穴付低頭ボルト M8×16

▲ 使用温度は+150℃以下です。+150℃を超える場合は潤滑剤の埋設仕様が異なります。営業までご相談ください。

材質 母材 銅合金(SO-2)
固体潤滑剤 (GR-1)

■ 使用範囲

潤滑剤の種類	給油条件	環境条件	許容最高面圧 P N/mm ²	許容最高速度 V m/min	許容最高 PV 値 N/mm ² ・m/min	使用温度範囲 ℃
GR-1	無給油	大気中	100	15	150	-50 ~ +300
	定期給油 (脂)			30	200	-50 ~ +150

■ 物性

比重	硬さ HB	伸び %	引張強さ N/mm ²	線膨張係数 ×10 ⁻⁵ /℃
7.9	210以上	12以上	755以上	1.9

ボルト取付位置		取付ボルト 個数	Catalog No.	W	(L)
L ₁	L ₂				
60	—	2			100
55	—	3			150
55	50	4		35	200
70	70	4			250
65	65	5			300
80	75	5			350
60	—	2			100
55	—	3			150
55	50	4	SOLP	50	200
70	70	4			250
65	65	5			300
80	75	5			350
110	—	4			150
80	—	6			200
105	—	6		75	250
85	90	8			300
120	120	8			400
115	—	10			500

Order **Catalog No.** SOLP **W** 50 **(L)** 250

■ 特注品のご相談・ご注文も承ります。