


オイルレススライドプレート

銅合金タイプ
板厚10mm

SO#50SP2



SOML

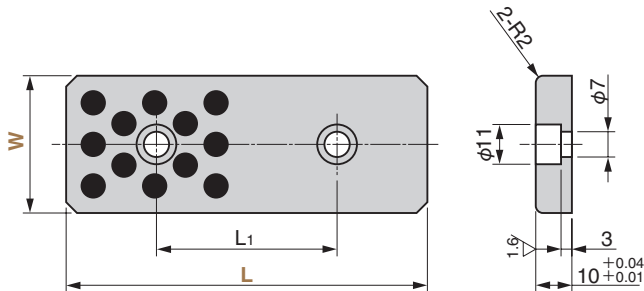

●スライド方向



▲ 使用ボルト
M6×15

▲ 使用温度は+ 150℃以下です。+ 150℃を超える場合は潤滑剤の埋設仕様が異なります。営業までご相談ください。

材質 母材 銅合金 (SO-2)
固体潤滑剤 (GR-1)

■ 使用範囲

潤滑剤の種類	給油条件	環境条件	許容最高面圧 P N/mm ²	許容最高速度 V m/min	許容最高 PV 値 N/mm ² · m/min	使用温度範囲 ℃
GR-1	無給油	大気中	100	15	150	-50 ~ +300
	定期給油 (脂)			30	200	-50 ~ +150

■ 物性

比重	硬さ HB	伸び %	引張強さ N/mm ²	線膨張係数 ×10 ⁻⁵ /℃
7.9	210以上	12以上	755以上	1.9

L ₁	Catalog No.	W	L
45	SOML	18	75
50			100
75			125
100			150
45	SOML	28	75
50			100
75			125
100			150
45	SOML	38	75
50			100
75			125
100			150
45	SOML	48	75
50			100
75			125
100			150

Order

Catalog No.	W	—	L
SOML	38	—	100

■ 特注品のご相談・ご注文も承ります。