


オイルレススライドプレート

銅合金高面圧タイプ
板厚10mm




SO#50SP7






TLP

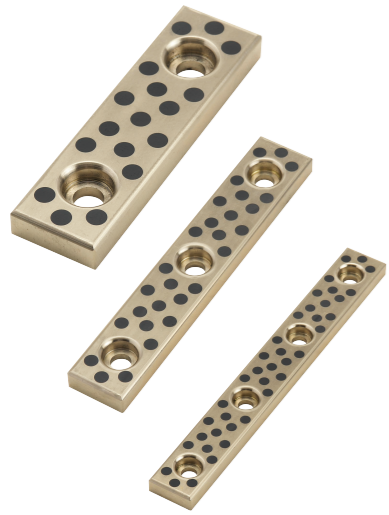

●W = 18・28・38・48 の場合

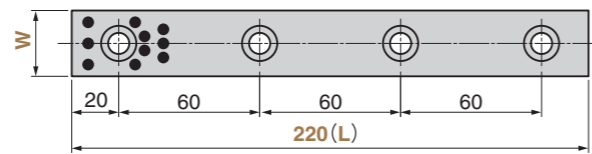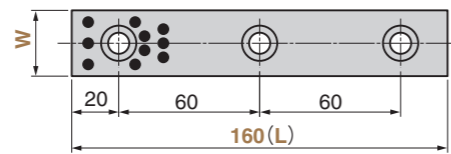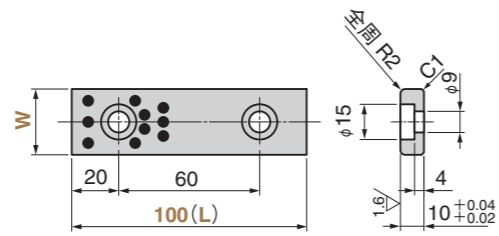

●W = 58・68 の場合

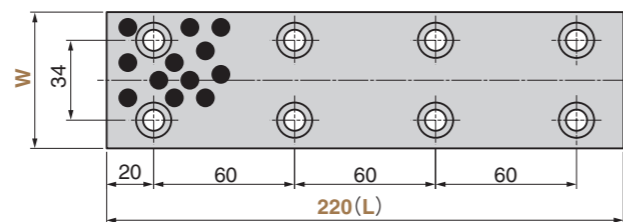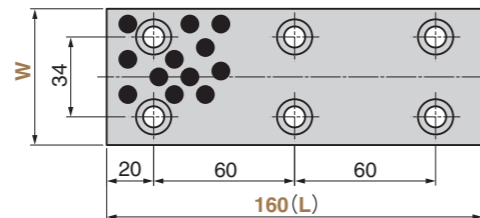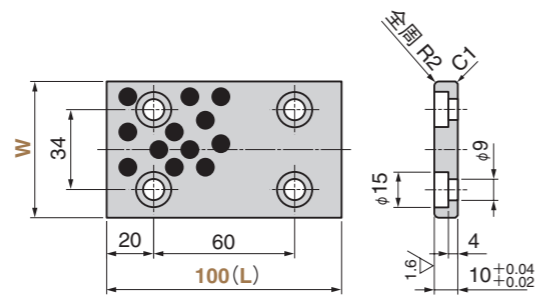

●スライド方向



▲ 使用温度は+150℃以下です。+150℃を超える場合は潤滑剤の埋設仕様が異なります。営業までご相談ください。

▲ 使用ボルト
六角穴付低頭ボルト M8×16

材質 母材 銅合金(SO-7)
固体潤滑剤 (GR-1)

■ 使用範囲

潤滑剤の種類	給油条件	環境条件	許容最高面圧 P N/mm ²	許容最高速度 V m/min	許容最高 PV 値 N/mm ² ・m/min	使用温度範囲 ℃
GR-1	無給油	大気中	120	10	200	-50 ~ +300
	定期給油 (脂)			20	250	-50 ~ +150

■ 物性

比重	硬さ HB	伸び %	引張強さ N/mm ²	線膨張係数 ×10 ⁻⁵ /℃
7.8	260以上	2以上	833以上	1.6

Catalog No.	W	(L)
TLP	18	100
		160
		220
	28	100
		160
		220
	38	100
		160
		220
	48	160
		220
		220
58	160	
	220	
	220	
68	160	
	220	
	220	

■ 面圧比較

Catalog No. (材質)	許容最高面圧 N/mm ²
TLP(SP7)	120
TWP(SP2) P.99	100
TWX(#220) P.117	50

Order **Catalog No.** **W** - **(L)**
TLP 18 - 220

■ 特注品のご相談・ご注文も承ります。