


オイルレススライドガイド


銅合金L形タイプ
SO#50SP2



SOL

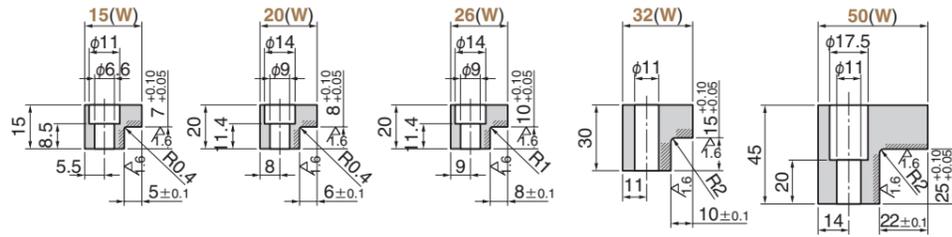

▲ W = 32は通し穴です。

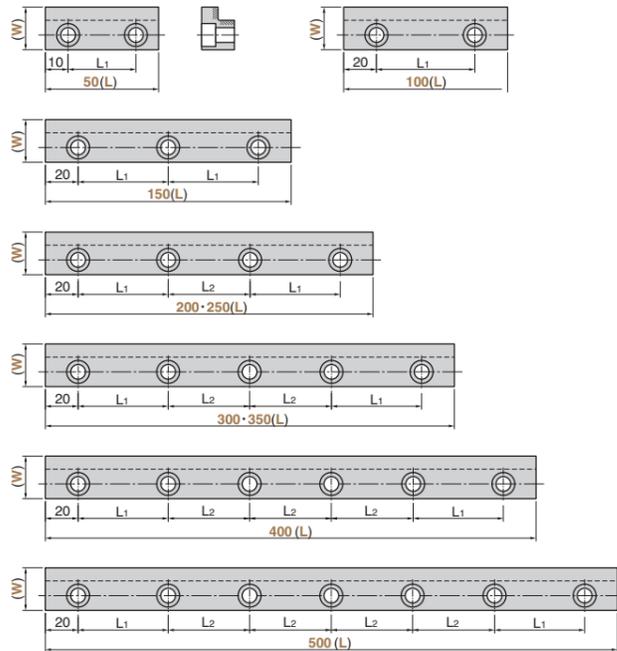

●スライド方向



▲ 使用温度は+150℃以下です。+150℃を超える場合は潤滑剤の埋設仕様が異なります。営業までご相談ください。

材質 母材 銅合金(SO-2)
//// 部固体潤滑剤 (GR-1)

ボルト取付位置		取付ボルト		Catalog No.	(W)	(L)
L ₁	L ₂	サイズ	個数			
30	—	M6	2	SOL	15	50
60	—		3			100
55	—		4			150
55	50		4			200
30	—	M8	2	SOL	20	50
60	—		3			100
55	—		4			150
55	50		4			200
60	—	M10	2	SOL	26	100
55	—		3			150
55	50		4			200
75	70		6			400
60	—	M10	2	SOL	32	100
55	—		3			150
55	50		4			200
70	70		6			400
55	50	M10	4	SOL	50	200
70	70		4			250
65	65		5			300
80	75		5			350
80	75	M10	7	SOL	50	500
80	75		7			500



Order

Catalog No. (W) — (L)
SOL 26 — 100

■ 特注品のご相談・ご注文も承ります。

使用範囲

潤滑剤の種類	給油条件	環境条件	許容最高面圧 P N/mm ²	許容最高速度 V m/min	許容最高 PV 値 N/mm ² · m/min	使用温度範囲 ℃
GR-1	無給油	大気中	100	15	150	-50 ~ +300
	定期給油 (脂)			30	200	-50 ~ +150

物性 (機械的特性)

比重	硬さ HB	伸び %	引張強さ N/mm ²	線膨張係数 ×10 ⁻⁵ /℃
7.9	210 以上	12 以上	755 以上	1.9