


# 大型用ガイドピン

GUIDE PIN

CAD  
FILE

RGPS

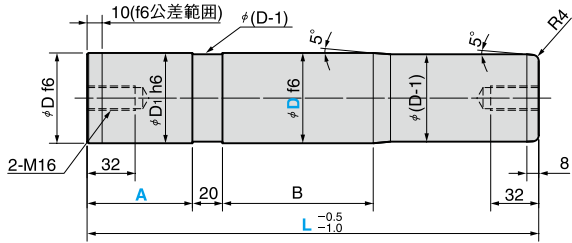

材質 S45C B部  
高周波焼入れ  
(HRC55 ~ 60)

D f6		D1 h6		B	Catalog No.	D	L 指定 5mm 単位	A
60	-0.030	60	0	100	RGPS	60	220 ~ 400	70
	-0.049						-0.019	240 ~ 400
80		80		130		80	280 ~ 400	100
							300 ~ 400	120



Order

Catalog No. **RGPS** D **60** - L **350** - A **70**



①はボルトによる抜け止め、②は抜け止めプレートを使用した場合です。



Option

オプションコード	仕様
GM	先端にアシストピン取付用のタップ穴加工を行います。
	D ねじ径 (M) x 深
	60 M30x35
	80 M36x45




Order **RGPS 60 - 350 - 70 - GM**



アシストピンの規格は次ページをご覧ください。

●GM仕様



D	d
60	36
80	41

