


スプリングプランジャ

スモールストロークタイプ

SPRING PLUNGER

SPSL (軽荷重タイプ)

SPSH (重荷重タイプ)

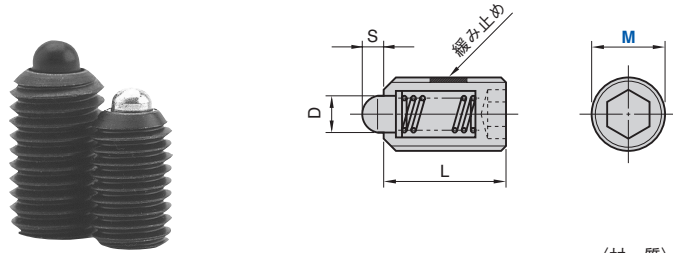

〈材 質〉ノーズ SK95
ネジ部 SCM435
〈硬 さ〉HRC36~40
〈表面処理〉黒色クロメート
亜鉛メッキ

Catalog No.	M	ストローク S	D	L	MxP	SPSL 荷重 N(kgf)		SPSH 荷重 N(kgf)	
						初期	最終	初期	最終
SPSL	5	1.5	2.5	12	M 5xP0.8	1.9 (0.2)	7.8 (0.8)	4.9 (0.5)	14.7 (1.5)
	6		3.0	13	M 6xP1.0	2.9 (0.3)	9.8 (1.0)	5.8 (0.6)	19.6 (2.0)
	8	2.0	4.0	15	M 8xP1.25				
SPSH	10	2.5	5.0	16	M10xP1.5	4.9 (0.5)	14.7 (1.5)	9.8 (1.0)	29.4 (3.0)
	12	3.5	6.0	20	M12xP1.75				
	16	4.5	8.0	22	M16xP2.0	9.8 (1.0)	29.4 (3.0)	19.6 (2.0)	58.8 (6.0)



▶ プランジャ用レンチP.29参照。


スプリングプランジャ

ショートストロークタイプ

SPRING PLUNGER


SPL (軽荷重タイプ)

SPH (重荷重タイプ)

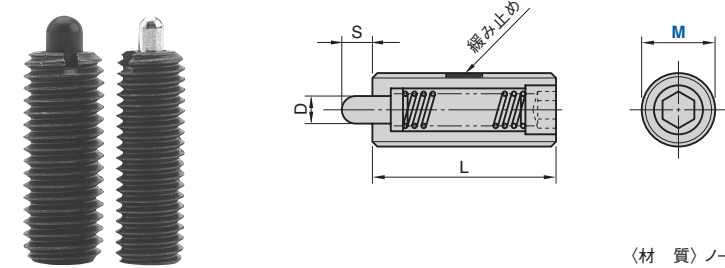

〈材 質〉ノーズ SK95
ネジ部 SCM435
〈硬 さ〉HRC36~40
〈表面処理〉黒色クロメート
亜鉛メッキ

Catalog No.	M	ストローク S	D	L	MxP	SPL 荷重 N(kgf)		SPH 荷重 N(kgf)	
						初期	最終	初期	最終
SPH	4	2.0	1.6	12	M 4xP0.7	—	—	1.9 (0.2)	9.8 (1.0)
	5	3.0	2.0	20	M 5xP0.8	1.9 (0.2)		3.9 (0.4)	19.6 (2.0)
SPL	6		2.5	25	M 6xP1.0		9.8 (1.0)	7.8 (0.8)	29.4 (3.0)
	SPH	8	4.0	3.1	M 8xP1.25	2.9 (0.3)			
		10	3.8	30	M10xP1.5		14.7 (1.5)	9.8 (1.0)	49.0 (5.0)
SPL	12	5.0	5.5	30	M12xP1.75	1.9 (0.2)	9.8 (1.0)		



▶ プランジャ用レンチP.29参照。


ダイヤセッティング部品

プランジャ用レンチ

WRENCH FOR PLUNGER

- SPLL/SPLH/SPXL/SPXH/NSPS/NSPL用レンチ

PW



Catalog No.	プランジャ M	H	d	D	L
	5	40	3	6	40
	6	40	3	6	40
	8	45	4	8	45
PW	10	45	4	10	45
	12	50	5	12	50
	16	70	8	16	52
	24	80	12	24	62
	30	100	15	30	73



Order

Catalog No.

PW

M

12

- PRJM/PRJL用レンチ

PRJR16



Catalog No.

PRJR16



Order

Catalog No.

PRJR16